

Superlux®

E361

连续可变拾音极性图鹅颈管麦克风

E309D PRO

高质量电容式鹅颈管麦克风

Contact

中国地区营销和业务
旭广企业发展（上海）有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务
Superlux 舒伯乐 台湾
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

简体中文

E361

连续可变拾音极性图鹅颈管麦克风

E309D PRO

高质量电容式鹅颈管麦克风

概述

E309D PRO微形鹅颈麦克风提供专业性能，适用于会议室、演讲厅、简报以及教堂敬拜等场所，能获得最佳的演讲效果。E309D PRO含有高品质及高灵敏度之电容音头，且音头可选择为心型、超心型或是全指向性音头，以提供不同应用之需求。针对不同的应用，选择不同的音头，提供最佳的弹性应用及对声场的控制。具有不同音头之E309D PRO机种型号如下：

E309DU PRO：心型音头

E309DH PRO：超心型音头

E309DO PRO：全指向性音头E361是一支可连续性地改变收音型式的鹅颈管麦克风，双音头的设计提供了收音特性连续可变的函数，能更精准地符合不同的应用。在底座的底部有一连续可调旋钮，可更细微地设定收音极性图。


E309D PRO及E361麦克风均采用高品质并经耐用试验之鹅颈管，而且都有抑制由手机、个人数位助理、无线网路等无线电波干扰之功能。底座含有软触开关及LED灯指示，且有3针的卡侖平衡式输出，加上可程式化的开关设定，能够满足大多数的应用需求。内含的麦克风输出接点，可由底座的底部或是背部引出连接线，使安装的桌面看起来更整齐。

特征

- 高品质电容音头
- 高品质软管结构
- 可程式化开关之底座
- E309D PRO高品质音头可选用心形、超心型或是全指向性
- E361双音头设计，极性图连续可变
- 无线电频率抑制功能



应用


- 会议室
- 演讲厅
- 简报
- 教堂敬拜

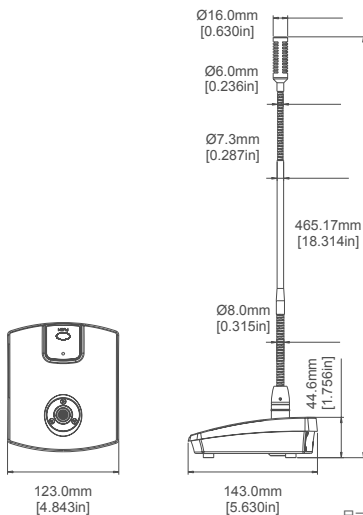


尺寸单位：毫米/英寸

E361 频率响应图



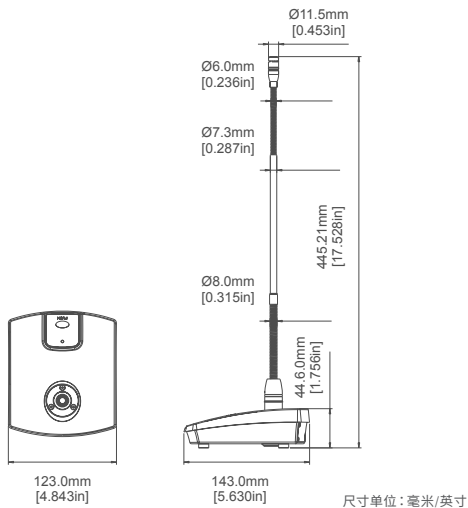

E309D PRO 频率响应图

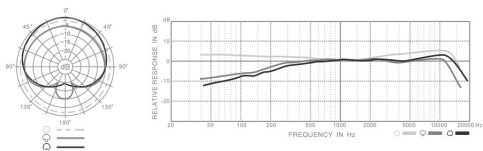

E361

连续可变拾音极性图鹅颈管麦克风

規格		*注意：技术规格可能有所更动
换能器	背驻极电容式	
收音型式	双音头设计，连续可变极性图	
频率响应	80~18,000Hz	
动态范围	107 dB	
讯噪比	81 dB	
等效噪音	15 dB	
最大声压级	120 dB SPL	
灵敏度	-31 ± 2dBV/Pa	
电源需求	P48, 8.6mA	
输出阻抗	200ohms	
输出接头	3 针 XLR 卡侬公座及螺牙固定接头	
净重	943g (33.3 oz)	

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

E309D PRO

高质量电容式鹅颈管麦克风

规格

*注意：技术规格可能有所更动

换能器	背驻极电容式
收音型式	E309D PRO三种可选： 心型、超心型及全指向性
频率响应	20~20,000Hz
动态范围	105 dB
讯噪比	75 dB
等效噪音	19 dB
最大声压级	124 dB SPL
灵敏度	-38 ± 2 dBV/Pa
电源需求	P48, 5.5mA
输出阻抗	200 ohms
输出接头	3 针 XLR 卡侬公座及螺牙固定接头
净重	938g (33.1 oz)

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

*E309DU PRO含心型音头

E309DH PRO含超心型音头

E309DO PRO含全指向性音头

操作设定说明

软触开关之操作

EE309D PRO及E361必须使用48V的幻象电源供电，含有一个软触开关及LED灯号显示状态，而且此软触开关可透过底部的指拨开关设定来决定其功能，计有四个可设定之功能如下：

Power Up On：按一下软触开关，LED灯亮代表，麦克风可工作


Power Up Off：按一下软触开关，LED灯亮代表，麦克风不工作

Push To Talk：压住软触开关，LED灯亮代表，麦克风可发声

Push To Mute：压住软触开关，LED灯亮代表，麦克风静音



E309D PRO底部




E361底部

1. Power Up OFF (Muted)：当幻象电源一供电时，麦克风是在静音状态。轻按一下软触开关可将麦克风开启，再按一下可将麦克风关闭。
2. Power Up ON：当幻象电源一供电时，麦克风是在开启状态。轻按一下软触开关可将麦克风关闭，再按一下可将麦克风开启。

3. Push-to-talk：麦克风是在静音状态，压住软触开关使麦克风维持在开启状态，放掉软触开关麦克风又回到静音状态。
4. Push-to-mute：麦克风是在开启状态，压住软触开关使麦克风维持在关闭状态，放掉软触开关麦克风又回到开启状态。

E361于底座的底部另有一拾音极性图设定旋钮，可由8字型到全指向型连续可变。可依会议场所现场所需要之拾音特性，设至最佳的状态。

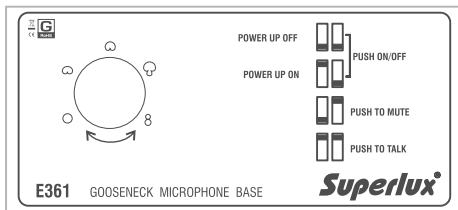

接线

透过两蕊之隔离线，可接至底座的连接接头，连接线可由底部之出线口或是背面之出线口引出；或是用XLR3针卡侬连接线，直接接至背面之XLR3针公座输出。


以下是裸线的接线说明：

- 1.先决定是由底部出线，还是由背面出线
- 2.若由底部出线，先打开长方形的塑料盖片，会看到一个四接点的接头，将裸线端插入底部中间的圆形孔，并由塑料盖片孔引出，然后将裸线接至4接点的接头上。
- 3.若由背部出线，先打开长方形的塑料盖片，会看到一个四接点的接头，再将背部的一小橡胶盖片取下，将裸线端插入此孔，并由长方形塑料盖片孔引出，然后将裸线接至4接点的接头上。
- 4.将长方形塑料盖片装回。


以下是裸线端与四个接点接头的连接方式:打开在底座的塑料盖，可看到一个四个接点的接头，转松螺丝可将麦克线夹入连接接头，以下是连接方法：

- 1) XLR脚1隔离绞线/地端线接电路板上标示为"1"的接头上
- 2) XLR 脚2红线接电路板上标示为"2" (正端)的接头上
- 3) XLR 脚3白线接电路板上标示为"3"(负端)的接头上
- 4) 电路板上的第4脚位元，不需要接线

E361

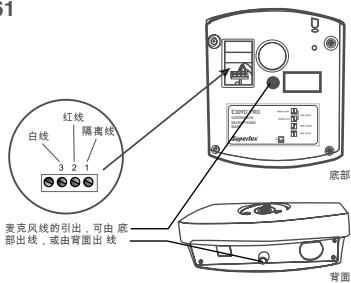

E309D PRO

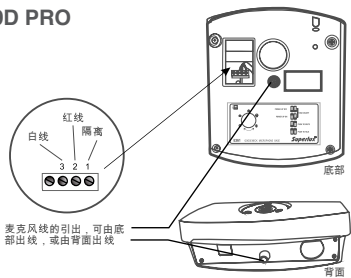

随货附件



S55F
防风海绵
E309D PRO专用



S56
防风海绵
E361专用

选购附件

- 10公尺长麦克风线(一端裸线,一端XLR公头)
- 5公尺麦克风线(一端XLR母头,一端XLR公头)
- 10公尺麦克风线(一端XLR母头,一端XLR公头)
- E309D PRO心型音头
- E309D PRO超心型音头
- E309D PRO全指向性音头

安全事项

“警告”和“小心”的标志及以下的信息，是用来提醒使用者避免不正确使用下，可能导致的伤害与后果。



警告：若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，可能会导致严重的人身伤亡事故。



小心：若未遵循相关的小心事项，当操作不当时，可能会导致常见的人身伤害或财产损失。

警告



- 请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，可能会导致起火或触电事故。
- 请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障。

小心



- 不要用力过大、不要拉扯线缆，否则会导致故障。
- 应让本产品及一起应用的设备保持干燥，并避免暴露在很高的温度和湿度下。



保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定你的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮support_cn@superlux.com.tw与我们联系。

本产品符合FCC法规B类型第15章的规范，在满足以下两个条件才允许操作本产品：

- (1) 本产品不会产生干扰，并且
- (2) 本产品必须能够接受接收到的包括可能导致装置意外操作的任何干扰。适合使用的场所为家庭或办公室。