



PRA618

鹅颈式会议话筒

Contact

中国地区营销和业务
旭广企业发展(上海)有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务
广范实业有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

简体中文

PRA618


鹅颈式会议话筒

概述

PRA618系列为鹅颈式会议话筒，它们采用小型动圈式超心型音头，具有会议和演讲的特定频响曲线，且拾音距离远，声回馈前增益高。因此，可广泛用于演讲、会议、访谈等场合。依其拾音距离效果，可选择PRA618M（标准型）和PRA618L（较长型）两种规格。

特征

- 具有特定的人声频率回应
- 小型动圈式超心型音头
- 迷你外型、不遮挡视线
- 抑制声回馈能力强
- 双弯鹅颈管

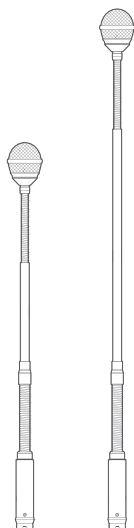

规格


*注意：技术规格可能有所更动

音头	动圈
指向性	超心型
频率响应	100-10,000 Hz
灵敏度	-56 dBV/Pa (1.6 mV)
阻抗	500 Ω
最小负载	2,000 Ω
最大声压	140 dB SPL
表面涂装	黑
接头	XLR3M
尺寸	音头 $\varnothing 40.5\text{mm}$ (1.59")
	PRA618M : 450mm (18")
	PRA618L : 600mm (24")
净重	PRA618M : 250g (8.8 oz)
	PRA618L : 320g (11.2 oz)

随货附件




HM22
标准安装座

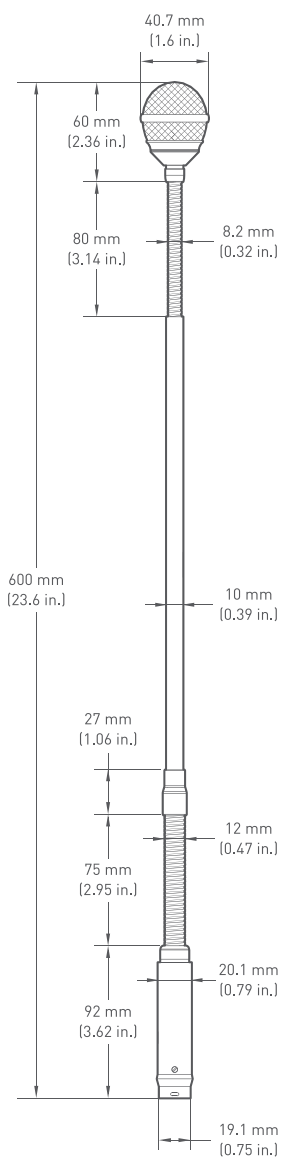

PRA618L

本体尺寸图


尺寸单位：毫米 / 英寸

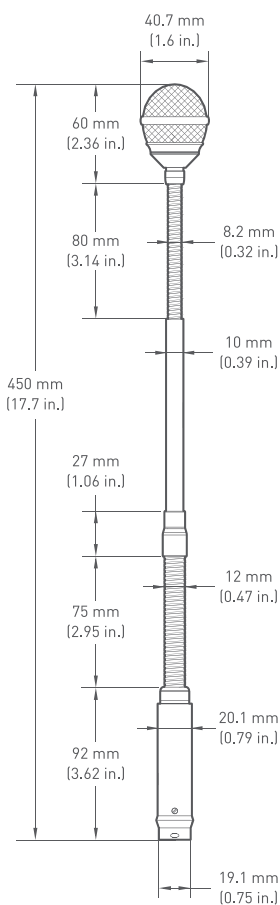

PRA618M


随货附件尺寸图

尺寸单位：毫米 / 英吋

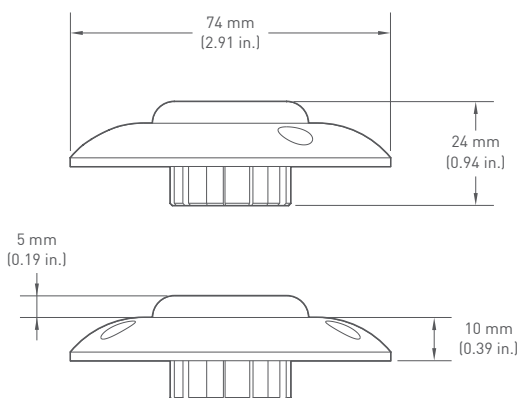


HM22
标准安装座

安装示意图

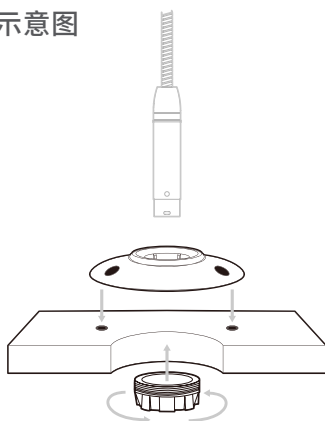

PRA618 频率响应图 (超心型)

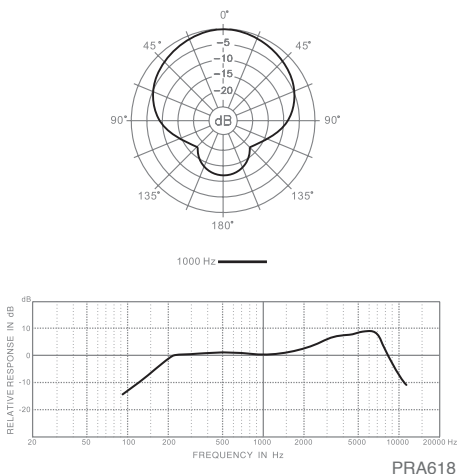

认识你的话筒

换能方式的考量

动圈式



构造简单、耐用，环境适应力强。良好的动圈式话筒，可以承受极大的音压而不失真。适用性广，唯结构限制，小型化的极限不如电容式可以缩小到更微小的外型。一般大多不需要电源就能工作。

指向特性的考量

超心型指向



比心型更窄的收音特性，适合强调轴向的音源，同时排除其他方向的干扰，对于需要使用多重话筒颇有帮助。同样具有近讲效应，适合用于搭配舞台回馈喇叭的场合。



保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定您的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮 support_cn@superlux.com.tw 与我们联系。



**警告！若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，
可能会导致严重的人身伤亡事故或财产损失**

※请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，
可能会导致起火或触电事故

※请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障

※不要用力过大、不要拉扯线缆，否则会导致故障

※应让本产品及一起应用的设备保持干燥，
并避免暴露在很高的温度和湿度下