

Superlux[®]

HD668B

HD668B

錄音棚

監聽級

標準耳機

自然正確有空間感的聲音

適合各種型態的音樂

平衡真實的人聲重現

順暢的弦樂與木管樂器

愉快清脆的高音銅鈸

使用手冊

HD668B是半開放式動圈耳機，聲音的品質符合專業錄音室水準，專利耐用結構提供持久耐用的可靠度，重量輕，最佳化的頭夾壓力適合長時間舒適的佩戴，隨附兩條耳機訊號直線，短的1米，適合隨身收音設備，長的3米，適合專業監聽工作，或延長距離使用。內含線扣用以抓住可分離之耳機線，以預防被拉扯而脫落。

特點

- 專業監聽用耳機
- 高解析度驅動器
- 精密調整聲學腔體
- 優異低頻延展性能
- 堅固結構設計與製造
- 舒適自動調整頭墊
- 舒適且耐用耳墊
- 可分離，單邊出線
- 優化夾力設計
- 輕量化設計
- 內含線扣

技術資料

頻率響應

10 – 30,000Hz

聲學原理

半開放式

額定阻抗

56 Ω

靈敏度

98dB SPL (1mW)

長時間最大輸入功率

300 mW

總諧波失真

$\leq 0.03\%$

耳罩至耳朵的壓力

約3.5牛頓

淨重（不含線）

222公克

插頭

3.5 mm立體鍍金插頭

轉換頭

3.5mm至6.3mm鍍金轉換頭

可分離式耳機線


1米和3米，直線，3.5mm插頭

注意

聽覺損傷

避免長期高音量使用耳機，以下表格為美國OSHA、CDC、NIOSH對於使用耳機的指南：

dB SPL	職業噪音暴露 1991	NIOSH and CDC 2002
85		8小時
88	8小時 (90dB SPL)	4小時
91	6小時 (92dB SPL)	2小時
94	4小時 (95dB SPL)	1小時
97	3小時	30分
100	2小時	15分
103	1.5小時 (102dB SPL)	7.5分
106	1小時 (105dB SPL)	< 4分
109	30分 (110dB SPL)	< 2分
112		~ 1分
115	15分	~ 30秒

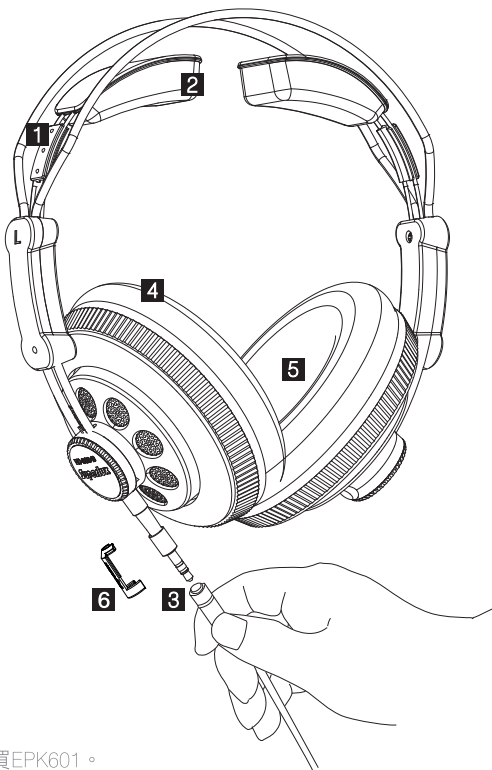

- 1. 可調整設計
- 2. 專利結構
- 3. 可分離式
- 4. 耳罩一對
- 5. 防塵海棉一對
- 6. 線扣

EPK601包含：4 & 5

請向Superlux授權經銷商購買EPK601。

更換耳罩

為了衛生，耳罩必需時常更換。EPK601包含耳罩與海棉防塵片各一對。

清理耳機

使用柔軟的濕布，如有需要，耳機可以用稀釋的肥皂水清理。

注意：請勿使用含有溶劑的清潔液！

產品隨附



■ 1M 延長線
FD1YW

■ 3M 延長線
FD3YW

■ 轉換接頭
JA10063350902

■ 線扣
LA1HD668B0100

■ 攜行袋
KW100068101SU

相關產品



■ HA3D 耳擴



■ 3M捲線
FD3YW/S

連絡我們

行銷和業務

Superlux 舒伯樂 台灣

+886-2-26931323


sales@superlux.com.tw

生產和物流


旭廣企業發展(上海)有限公司

06/2014

P/N:LB100668B04SU




- 將頭墊左、右移動至理想位置。



- 換耳罩時，請把舊耳罩拆下，將新耳罩沿著圓形本體慢慢套上。




- 戴上耳機，頭弓靠著頭部上方。



- 請勿蓋住耳機背面。



- 換訊號線時，請把舊訊號線拔下，將新訊號線裝上。



- 將線扣套上以抓住可分離之耳機線，以預防被拉扯而脫落。