

Superlux[®]

CMH8AMKII

大振膜電容麥克風套裝

CMH8AMKII

大振膜電容麥克風套裝

概述

CMH8AMKII是錄音室等級的大振膜電容式麥克風，搭載1英寸直徑、3 μ m厚的鍍金振膜音頭，能捕捉更細膩的聲音細節，尤其是在低頻與中頻的表現上，音色溫暖豐富，特別適合錄製人聲、聲樂和樂器。此款麥克風的前極放大電路經過優化設計，大幅降低底噪，確保錄音更加清晰純淨。即使面對非常安靜或微弱的聲源，也能提供乾淨且不受干擾的錄音效果。


CMH8AMKII拾音範圍廣泛，能夠呈現自然的音場，特別

適合需要空間感的音源錄製。不僅在人聲錄製中表現出色，還非常適合錄製吉他、鼓、鋼琴等多種樂器，廣泛應用於專業錄音室。其優異的動態範圍使得這款大振膜麥克風能夠真實呈現聲音的深度與立體感，讓錄製的音樂或聲音素材更具層次與豐富性。

特徵


- 卓越音質：1 英寸 3 μm 鍍金振膜音頭，精確捕捉聲音細節，提供豐富的低頻和中頻音色，適合人聲和樂器錄製。
- 低噪設計：優化前極放大電路，顯著降低底噪，確保錄音清晰無干擾。
- 自然音場：廣泛的拾音範圍，呈現自然音場，適合各種音源錄製。
- 優異動態範圍：有效呈現聲音深度與立體感，增加錄音的層次感。

頻率響應圖

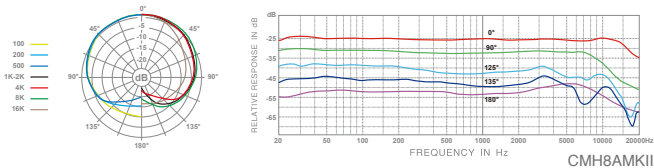


規格		*注意：技術規格可能有所更動
音頭	真電容，Ø1" (25.4 mm)	
指向性	心型	
頻率響應	30 - 20,000 Hz	
靈敏度	-30 dBV/pa (31.2 mV)	
阻抗	200 Ω	
最小負載	1,000 Ω	
信噪比	89 dB	
等效噪音	5 dB A-Weighted	
最大聲壓	138 dB	
動態範圍	133 dB	
電源需求	48V DC, 2.7 mA	
表面塗裝	黑 / 銀	
接頭	XLR3M	
尺寸	Ø54 x 200 mm (Ø2.13" x 7.87")	
淨重	550 g (19.4 oz)	


本體尺寸圖

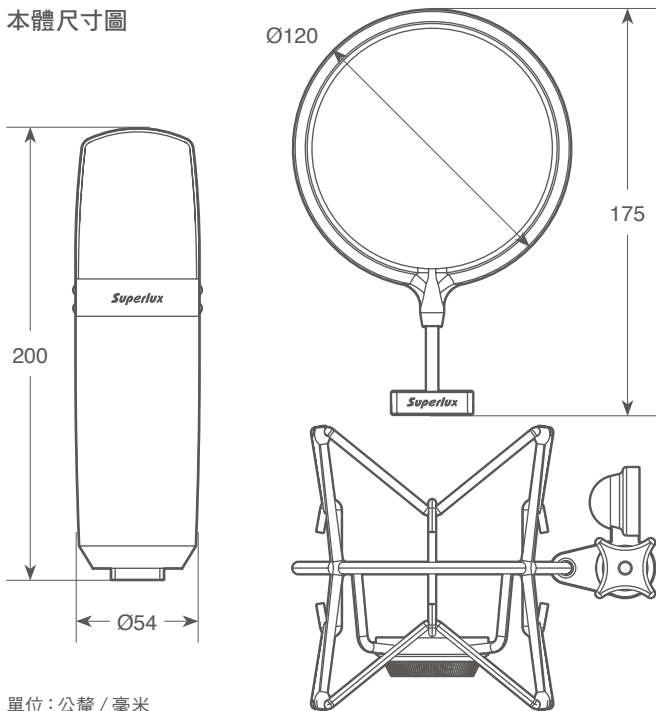

單位：公釐 / 毫米

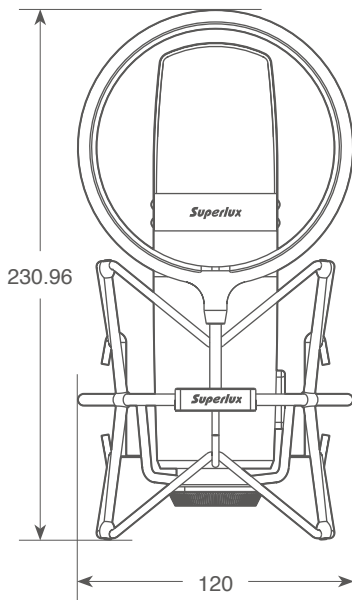

單位：公釐 / 毫米

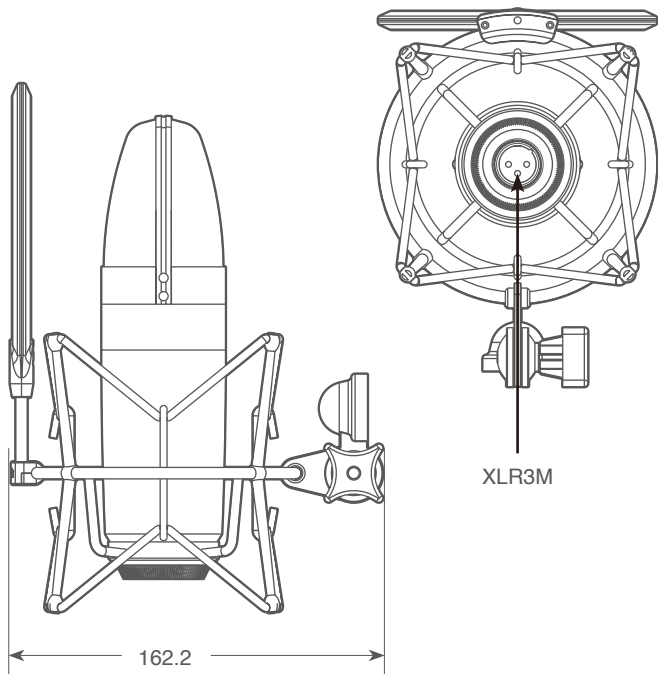

隨貨附件

Superlux®



HM7
懸掛式避震架



5米
直線



麥克風
口水罩



皮袋

連絡我們

國際行銷和業務

廣範實業有限公司

電話：+886-2-2693-1323

傳真：+886-2-2694-8990

Email：sales@superlux.com.tw

中国地区行销和业务

广范企业发展（连云港）有限公司

电话：0518-8388-5166

Email：sales@superlux.com.tw

www.superlux.com.tw