

Superlux®

BES3.5 / BES5

2Wayパーソナルアクティブ
モニタースピーカー

BES3.5 3.5" 2Wayパーソナルアクティブ モニタースピーカー

製品説明

BESシリーズはパーソナルユーザーにも最適な全てのクリエイターのためのハイコストパフォーマンスを実現したアクティブモニタースピーカーです。

BES3.5はアクティブスピーカー1基とパッシブスピーカー1基の構成を採用しており、小型ボディに50Wパワーアンプを搭載しています。高能率新開発ユニットを搭載し、広帯域の周波数特性、最大音圧100dB SPLを誇り、音楽制作、ビデオ音声編集やパソコン等の接続に便利なステレオミニプラグ入力も搭載し幅広いニーズに応えます。パワーアンプ部分（コントロールパネル）はL側に集約し、狭い空間等での電源の取り回し等にも便利に使用できます。

製品特徴

- ・ 3.5インチのウーハーと1インチのツイーターの組み合わせ：力強い低音と透き通った高音を再生し、細かな音を正確に再現します。
- ・ 50Wの大出力：デスクトップ、現場のモニターとして様々なシーンに対応できるアクティブモニターです。
- ・ 多様な接続が可能：TRSと3.5mm、RCAによる音源に対応し、簡単にシステムを構築することができます。
- ・ フロント音量コントロール：速やかに音量の調節を行い、操作により利便性の向上を図ります。

製品仕様

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

クロスオーバー周波数	3KHz
最大音圧	100dB SPL
周波数特性	80 – 20KHz
入力インピーダンス	10k Ω
ウーハーユニット	3.5インチ
ツイーターユニット	1インチドーム 布ダイアフラム
エンクロージャー素材	木製
入力端子	バランス入力:1/4"TRS アンバランス入力:1/8" ステレオミニプラグ、RCA
低域トリム	+3dB~-3dB
高域トリム	+3dB~-3dB
出力	50W
電源	AC 100V (50/60Hz)
外観寸法	W150×H226×D180mm
質量	4.3kg (ペア)

製品外観


電源インジケータ

電源がオンの際にグリーンで点灯します。

モニター出力端子

3.5mmステレオヘッドホンに対応します。接続の際、スピーカーはミュートします。

音量コントロール
出力レベルを調整します。

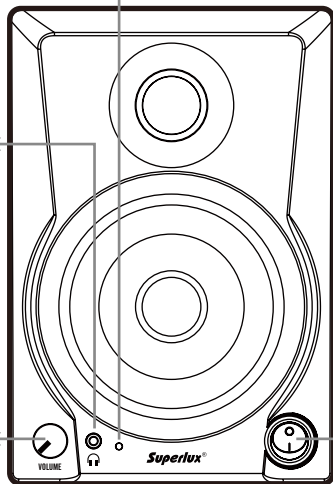


電源スイッチ

スピーカーをオン/オフします。オンの際にインジケータはグリーンで点灯します。

高域トリム ←
+3dB~-3dB
 高音域の出力を
 ±3dBブースト/
 カットします。

低域トリム ←
+3dB~-3dB
 低音域の出力を
 ±3dBブースト/
 カットします。

電源プラグ ←
 付属の電源コード
 を接続します。

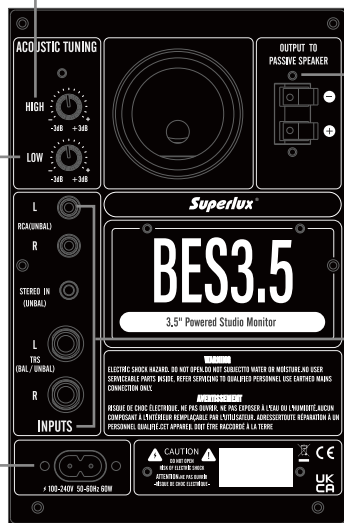

スピーカー出力
(R側へ接続)
 信号ケーブル
 (+) の黒
 (-) と赤 (+)
 をL側からR側
 の+に接続し
 てください。

入カコネクター
 パソコン、ミキ
 サー、スマホ等
 に接続し、音源
 を入力します。

BES5 5" 2Wayパーソナルアクティブ モニタースピーカー

製品説明

BESシリーズはパーソナルユーザーにも最適な全てのクリエイターのためのハイコストパフォーマンスを実現したアクティブモニタースピーカーです。

BES5はアクティブスピーカー1基とパッシブスピーカー1基の構成を採用しており、小型ボディに100Wパワーアンプを搭載しています。高能率新開発ユニットを搭載し、広帯域の周波数特性、最大音圧100dB SPLを誇り、音楽制作、ビデオ音声編集やパソコン等の接続に便利なステレオミニプラグ入力も搭載し幅広いニーズに応えます。パワーアンプ部分（コントロールパネル）はL側に集約し、狭い空間等での電源の取り回し等にも便利に使用できます。

製品特徴

- ・5インチのウーハーと1インチのツイーターの組み合わせ：力強い低音と透き通った高音を再生し、細かな音を正確に再現します。
- ・100Wの大出力：デスクトップ、現場のモニターとして様々なシーンに対応できるアクティブモニターです。
- ・多様な接続が可能：TRSと3.5mm、RCAによる音源に対応し、簡単にシステムを構築することができます。
- ・フロント音量コントロール：速やかに音量の調節を行い、操作により利便性の向上を図ります。

製品仕様

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

クロスオーバー周波数	3KHz
最大音圧	100dB SPL
周波数特性	60 – 20KHz
入力インピーダンス	10k Ω
ウーハーユニット	5インチ
ツイーターユニット	1インチドーム 布ダイアフラム
エンクロージャー素材	木製
入力端子	バランス入力：1/4"TRS アンバランス入力：1/8" ステレオミニプラグ、RCA
低域トリム	+3dB~-3dB
高域トリム	+3dB~-3dB
出力	100W
電源	AC 100V (50/60Hz)
外観寸法	W170×H260×D230mm
質量	6.7kg (ペア)

製品外観


電源インジケータ

電源がオンの際にグリーンで点灯します。

モニター出力端子

3.5mmステレオヘッドホンに対応します。接続の際、スピーカーはミュートします。

音量コントロール
出力レベルを調整します。

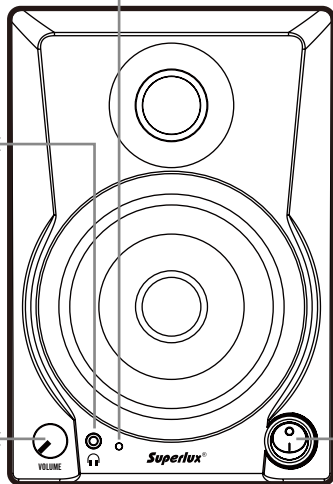

電源スイッチ

スピーカーをオン/オフします。オンの際にインジケータはグリーンで点灯します。

高域トリム

+3dB~-3dB

高音域の出力を
±3dBブースト/
カットします。

低域トリム

+3dB~-3dB

低音域の出力を
±3dBブースト/
カットします。

電源プラグ

付属の電源コード
を接続します。



スピーカー出力 (R側へ接続)

信号ケーブル
(+)の黒
(-)と赤(+)
をL側からR側
の+に接続し
てください。

入カコネクター
パソコン、ミキ
サー、スマホ等
に接続し、音源
を入力します。

メンテナンス

お手入れの際は、必ず電源をお切りください。

安全上のご注意

- ・ 通気口やパネル、スピーカーの端子部分などのすき間に指や手を入れないでください。
- ・ スピーカー通気口やパネル、スピーカーの端子部分などのすき間や端子に、異物（紙、プラスチック、金属など）を差し込んだり、落としたりしないでください。万が一異物が入った場合は、ただちに電源を切ってください。
- ・ 本機に体重をかけたり、重い物を置いたりしないでください。また、ノブ、スイッチ、コネクターを使用する際は過度な力を加えないでください。
- ・ 過大な音量で長時間ヘッドホンを使用しないでください。聴覚障害を引き起こすリスクが高まりますのでご注意ください。耳鳴りや難聴を感じた場合は受診してください。
- ・ ノイズが発生した状態で本機を使用しないでください。スピーカーが発熱し、破損の可能性があります。改めてシステムの接続を確認してください。
- ・ ケーブルによる転倒事故など、製品の破損、怪我防止のため、ケーブルの接続・差し込み口を必ず確認してください。

製品の誤動作や損傷を防ぐために、以下の注意事項に従ってください。

使用とメンテナンス

- ・ 本機を埃が多い環境、不安定な場所、極端な寒さや熱（直射日光の下、ヒーターの近く、日中の車内など）で使用しないでください。パネルの変形、不安定な動作、内部部品の損傷の原因となる恐れがあります。
- ・ 本機の上にビニール、プラスチック、ゴム製の物を置かないでください。パネルが変色する可能性があります。
- ・ お手入れの際は、乾いた柔らかい布を使用してください。うすめ液、溶剤、洗剤、薬品を染み込ませた布などは使用しないでください。
- ・ すべてのイコライザーのコントロールや音量のボリュームを最大に設定しないでください。接続されている機器の状態によっては、ハウリングが発生し、スピーカーが損傷する可能性があります。

！ 注意事項

ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。

※本取扱説明書は大切に保管してください。

*本製品を使用する際は安全確認を行ってください。不適切な使用による感電、の恐れがあります。

警告

感電、短絡、損傷、火災、その他の危険によって重傷や死亡の可能性を回避するためには、以下の基本的な安全確認を必ず行ってください。以下の注意事項に限らず、あらゆる危険にご注意ください。

電源/電源コード

- ・ 電源コードをヒーターやラジエーターなどの熱源の近くに置かないでください。また、コードを過度に折り曲げたり、傷つけたり、重い物の下敷きにしたり、踏まれたり、踏くような場所に配置しないでください。
- ・ 付属の電源コードのみを使用してください。
- ・ 電源プラグにほこりや汚れがたまっていないか定期的に確認し、メンテナンスしてください。

分解や改造

- ・ 内部にお客様自身で修理可能な部品はありません。製品の筐体、内部のモジュールを分解や改造等行わないでください。異常を発見した場合は直ちに使用を中止し、修理は専門業者に依頼してください。

水没や浸水

- ・ 本製品を雨にさらしたり、水と水気のある場所では使用しないでください。水滴、または水の飛沫が本体内部に入

ないようにご注意ください。例えば、花瓶等液体の入ったものを本体の上に置かないでください。液体がこぼれて内部に入る恐れがあります。万が一、液体や水による浸水が発生した場合は、直ちに電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。修理は専門業者に依頼してください。

火災

- ・ 本体の上部にろうそくなどの発火するものを置かないでください。燃えている物が倒れて火災の原因になる恐れがあります。

異常を察知した場合

以下のような異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。修理は専門業者に依頼してください。

- ・ 異常なおいや煙
- ・ 物が機器の内部に転落
- ・ 再生中に突然音が消える

同梱品

Superlux®



2M

RCAスピーカーケーブル (2メートル)



1.5M

3.5mmステレオオーディオケーブル (1.5メートル)



1.2M

AC電源ケーブル (1.2メートル)

日本正規輸入代理店

Watanabe Musicalinstruments Co.,Ltd.

WEB: <https://watanabe-mi.jp>

Email: superlux@watanabe-mi.jp

TEL: 075-241-1356 (土日祝定休日 10:00-16:00)

www.superlux.com.tw