

Superlux®

HD681 EVO
Halboffene

HD662 EVO
Geschlossen

Professioneller Studiokopfhörer

Deutsch

HD681 EVO - Halboffene

HD662 EVO - Geschlossen

Professioneller Studiokopfhörer

Merkmale

- 50mm Großmembran bietet einen präzisen Klang und einen großen Dynamikbereich
- Bügelbandautomatik für hervorragende Passform und höchsten Komfort
- Abnehmbare 1m und 3m, inklusive Kabel-Clip sichert sich das abnehmbare Kabel aus Herausziehen durch Unfall
- Optional zwei Farben: schwarz und weiß

HD681 EVO plus

- Halboffene, ohrumschließend
- Next Evolution der HD681

HD662 EVO plus

- Geschlossener, ohrumschließend
- Next Evolution der HD662

Technische Daten

Akkustikprinzip

HD681 EVO: Dynamisch, Halboffen

HD662 EVO: Dynamisch, Geschlossener

Lausprecher

ø50 mm, Neodim

Empfindlichkeit

98 dB SPL Schalldruckpegel (1 mW) bei
1 kHz

Frequenzumfang

10 – 30,000 Hz

Max. Eingangsleistung

HD681 EVO: 300 mW

HD662 EVO: 200 mW

Nominalimpedanz

32 Ω (Kupfer beschichteten Aluminium-
Draht)

Ohrpolster

Kunstleder

Kopfhörer-Anpressdruck

HD681 EVO: Approx. 3.5 N

HD662 EVO: Approx. 7.5 N

Anschlusskabel

1 m & 3 m, gerade, einseitig geführt

Verbindungsstecker

3,5 mm Stereo-Miniklinke

Gewicht (ohne Kabel)

HD681 EVO: 265 g

HD662 EVO: 250 g

Achtung

Gehörschädigung

Vermeiden Sie den Einsatz von Kopfhörern mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum. Es folgen Empfehlungen der Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheit und CDC, NIOSH:

dB SPL	Lärmbelastung am Arbeitsplatz 1991	NIOSH and CDC 2002
85		8 Stunden
88	8 Stunden (90 dB SPL)	4 Stunden
91	6 Stunden (92 dB SPL)	2 Stunden
94	4 Stunden (95 dB SPL)	1 Stunden
97	3 Stunden	30 min
100	2 Stunden	15 min
103	1.5 Stunden (102 dB SPL)	7.5 min
106	1 Stunden (105 dB SPL)	< 4 min
109	30 min (110 dB SPL)	< 2 min
112		~ 1 min
115	15 min	~ 30 sec

a Bügelband-Automatik



b Abnehmbar

c Kabelklemme


d Ohrmuschelpolster, 1 Paar

Ohrmuschelpolster EPK681 EVO ist für HD681 EVO und EPK662 EVO ist für HD662 EVO, und jedes enthält ein Paar Ohrpolster und 1 Paar Schaumstoffscheiben. Bestellen Sie Ihre Ohrmuschelpolster über Händler, die von Superlux autorisiert sind.

- Ersetzen Sie die Ohrmuschelpolster, indem Sie die alten einfach abnehmen. Setzen Sie das neue Paar langsam von der Gehäusekante aus wieder auf.
- Um das Kabel zu wechseln, trennen Sie einfach die Kabelverbindung, die wie ein Kopfhörerstecker ausgeführt ist. Ersetzen Sie das Kabel durch ein kompatibles neues.
- Die Kabelklemme anbringen, um das abnehmbare Kabel gegen ein unbeabsichtigtes Herausziehen zu sichern.

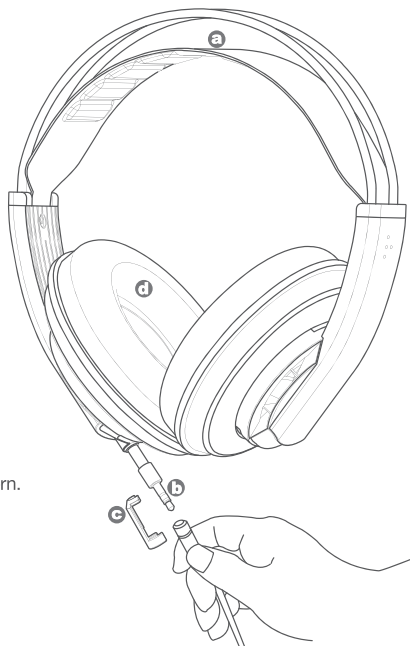

HD681 EVO

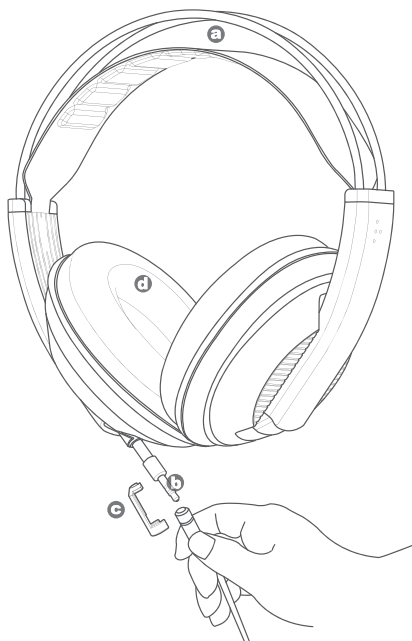

HD662 EVO

Die Ohrmuschelpolster ersetzen

Die Ohrmuschelpolster müssen aus hygienischen Gründen von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Ohrmuschelpolster EPK681 EVO ist für HD681 EVO und EPK662 EVO ist für HD662 EVO, und jedes enthält ein Paar Ohrpolster und 1 Paar Schaumstoffscheiben.

Modellnummer:

EPK681 EVO-L: Kunstleder ohrpolster

EPK681 EVO-V: Velour ohrpolster

EPK662 EVO-L: Kunstleder ohrpolster

EPK662 EVO-V: Velour ohrpolster

Die Kopfhörer reinigen

Zur Reinigung der Kopfhörer verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch. Falls nötig, können Sie die Kopfhörer mit etwas Seifenwasser reinigen (verwenden Sie einen milden Reiniger, z.B. flüssiges Spülmittel).

Tipp: Verwenden Sie niemals Reiniger, der Lösungsmittel enthält!

Mitgeliefert



1M Kabel
FD1YW



3M Kabel
FD3YW



Steckeradapter
3.5 mm/ 6.3 mm



Kabelklemme



Tragebeutel

Empfohlenes Produkt



HA3D Kopfhörerverstärker



3M Spiralkabel
FD3YW/S

Kontakt

Marketing und Verkauf

Superlux Taiwan
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw
support@superlux.com.tw

Herstellung & Logistik

Superlux Enterprise
Development(Shanghai)Co., Ltd.

www.superlux.com.tw